


Instrukcja montażu Okapy kondensacyjne **Jeven**

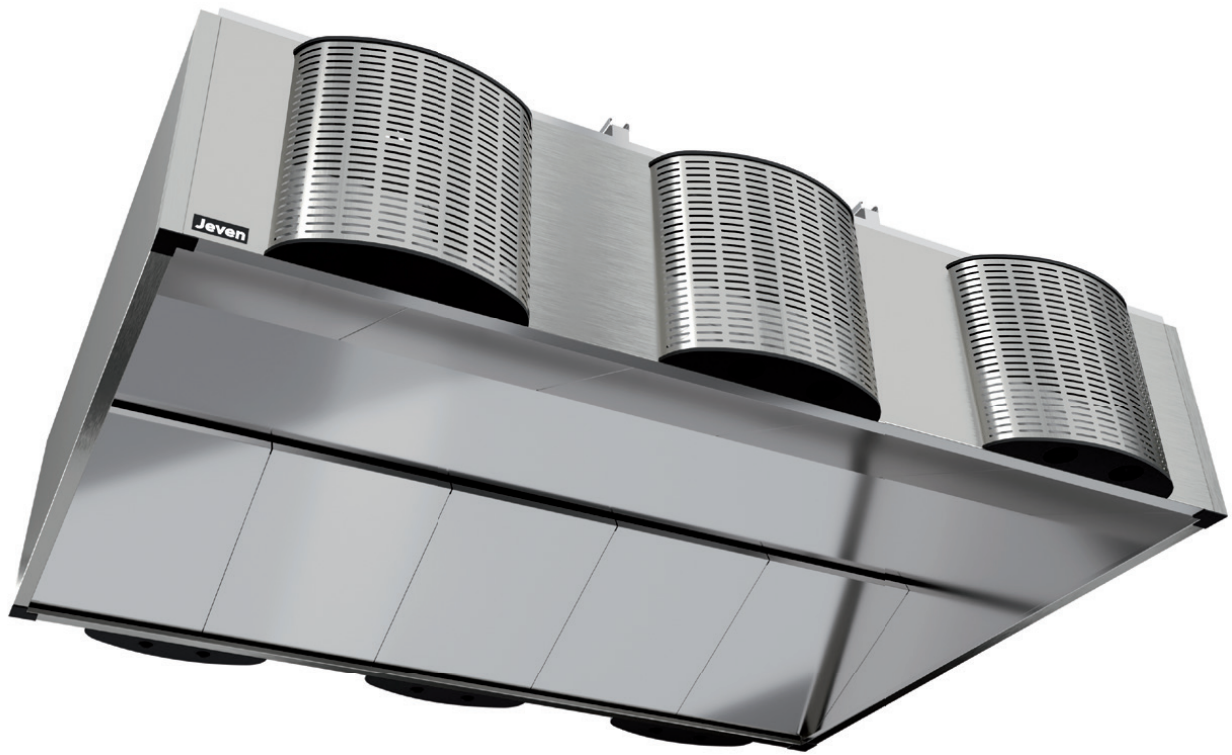

SPIIS TREŚCI

1. Kompletność dostawy okapów	3
2. Oznaczenia i symbole okapów.....	3
3. Czynyści montaŹowe	4
3.1 Czynności przed montaŹem okapów.....	4
3.2 MontaŹ uchwytyw do zawieszenia okapów.....	5
3.3 MontaŹ prętyw gwintowanych i podłłączenie moduływ.....	5
3.4 MontaŹ nawiewnikowy okapu.....	6
3.5 Instalacja płyty kondenscyjnych.....	6
3.6 Podłłączenie oświetenia	7
3.7 Zdjęcie ochronnej foli z elementowy okapu	8
3.8 MontaŹ płyty maskujący nad okapem	8
4. Odbiory gwarancyjny.....	8

Leven Group Sp. z o.o.

62-080 Sady k. Poznania
ul. Logistyczna 23
tel. 61 661 02 95
biuro@levengroup.pl
www.levengroup.pl

Oddział KRAKÓW	tel. 795 560 827
Oddział POZNAŃ	tel. 662 332 817
Oddział WARSZAWA	tel. 661 363 918
Serwis Leven Group	tel. 785 056 612

1. KOMPLETNOŚĆ DOSTAWY OKAPÓW

Przed rozpoczęciem montażu okapów należy sprawdzić zgodność dostarczonych urządzeń i komponentów z dokumentacją techniczną, listą przewozową oraz ze specyfikacją zamówienia.

Okap może składać się z jednego, dwóch lub większej ilości modułów. Dostawa zawiera również oddzielne kartony w których umieszczone są,

nawiewniki (jeśli jest taki typ okapu), drobne elementy montażowe okapów oraz plastikowe zatyczki do profili obudowy okapów. Ilość dodatkowych kartonów uzależniona jest o typu okapu.

Ilość palet z modułami oraz ilości kartonów z dodatkowym sprzętem wyspecyfikowane są w dokumentach przewozowych.

2. OZNACZENIA I SYMBOLE OKAPÓW


Dostarczone okapy posiadają na dachu każdego modułu rysunki techniczne okapu i poszczególnych modułów okapu wraz z kodem i nr fabrycznym zamówienia.

Na rysunkach pokazane są m.in. jaka jest konfiguracja montowania poszczególnych modułów okapu.

Kolor niebieski na rysunkach odpowiada temu modułowi na którym umieszczony jest rysunek.

Okapy kuchenne (moduły) dostarczane są na paletach drewnianych. Każdy moduł okapu dostarczany jest na oddzielnej palecie.

Każda dostawa może zawierać jeden lub większą ilość okapów (oznaczenie na folii np. OKAP: 1).

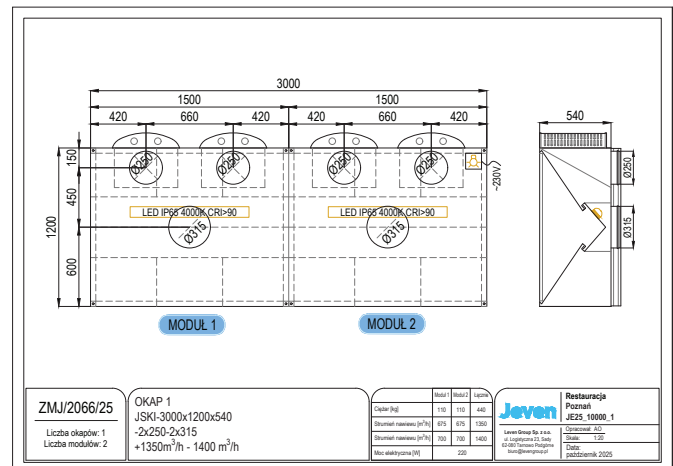

Okap może się składać z jednego lub większej ilości modułów (oznaczenie na folii np. MODUŁ: 2).

Każdy moduł okapu oznaczony jest dodatkowo na folii ochronnej.

Oznaczenia te dotyczą:

Liczba 2031/25 – oznacza numer zamówienia
Cyfry (1,2) – oznaczają ilość modułów, jaką zawiera poszczególny okap (okap może się składać z jednego, dwóch lub większej ilości modułów).



Przykładowe moduły o oznaczeniach ZMJ/2031/25 moduł 1 oraz moduł 2.

3. CZYNOŚCI MONTAŻOWE

Każda dostawa modułów okapów zawiera również oddzielne kartony, w których zapakowane są dodatkowe elementy okapu a w tym m.in. nawiewniki (jeśli jest taki wariant okapu), płyty kondensacyjne, uchwyty montażowe, śruby montażowe, plastikowe zaślepki.

Wszystkie te elementy wyspecyfikowane są na dokumencie wysyłki (przykładowy dokument wysyłki i oznaczenia niektórych elementów montażowych pokazane są z prawej strony).

ZMJ/2031/25
SPECYFIKACJA DOSTAWY

Kod	Nazwa	Ilość	Umiejscowienie
Okapy			
Okap 1	JSKI-2500x1100x540-3x250-2x315+1400m ² /h-1800m ² /h	1	paleta
Filtry i nawiewniki			
JK1000	Płyty ociekające do okapu kondensacyjnego	10	karton
JN1110	Nawiewnik do okapu 500x540	3	karton
Oświetlenie			
JL1075-4	Oprawa hermetyczna ledowa 75W-IP65 4000K	1	wbudowana
JL1201	Włącznik oświetlenia do okapu	1	wbudowany
Elementy montażowe			
JP1010	Narzędzie zatycka katowa	4	karton
J1501	Uchwyt montażowy do podwieszenia okapu w profilu narożnym	4	karton

Liczba palet w dostawie:
 Liczba kartonów w dostawie:

Umiejscowienie:
 Paleta element znajduje się na paletcie lub paletach
 Wbudowana/y element jest fabrycznie zamontowany w okapie
 Karton element znajduje się w dostarczonym kartonie/kartonach

UPRAŚNIENIE INFORMUJEMY, IŻ EWENTUALNE REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI OTRZYMANEGO TOWARU Z WYSTAWIONYM DOKUMENTEM WYDANIA ORAZ USZKODZEŃ W TRANSPORCIE MUSZĄ BYĆ WYSZCZEGÓLNIŁONE NA ZAŁĄCZONYM LIŚCIE PRZEWOZOWYM POWYŻSZY ASORTYMENT ZOSTAŁ WYDANY W STANIE NIEUSZKODZONYM, W ILOŚCI ZGODNEJ Z WYKAZEM.

Przekazał
Odebrał

.....
.....

ZMJ/2031/25
MATERIAŁY MONTAŻOWE

W kartonie znajdują się: instrukcja montażu okapów oraz następujące materiały montażowe:

Uchwyt montażowy do podwieszenia okapu w profilu narożnym (J1501)	4 szt.	
Czarna zatycka katowa w kształcie L do zaślepienia profilu narożnego	4 szt.	

3.1 CZYNNOŚCI PRZED MONTAŻEM OKAPÓW

Przed montażem należy sprawdzić czy stropy, do których będą przymocowane okapy są odpowiednio wytrzymałe na obciążanie.

Każdy okap powinien być zamontowany w taki sposób, by był zapewniony dostęp serwisowy i konserwacyjny.

Przy montażu okapu należy zachować dużą ostrożność by nie uszkodzić blachy nierdzewnej, z której wykonana jest konstrukcja okapu.

Pod żadnym względem nie należy stąpać po dachu okapu. Do montażu okapów wystarczy podstawowy zestaw narzędzi bez specjalistycznego sprzętu.



Bezpośrednio przed montażem należy zdjąć folię ochronną zabezpieczającą moduł okapu na czas transportu.



Następnie należy odłączyć uchwyty mocujące moduł do palety.



Uwaga! Nie stąpać po dachu okapu!


3.2 MONTAŻ UCHWYTÓW DO ZAWIESZENIA OKAPÓW

Na dachu okapu znajdują się rysunki techniczne obrazujące montaż uchwytów okapu.

UWAGA:

**OKAP NALEŻY PODWIESZAĆ WYŁĄCZNIE
WG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU ORAZ
INSTRUKCJI MONTAŻU**

Uchwyt montażowy montujemy w górnej części profilu narożnego okapu za pomocą śrub mocujących.

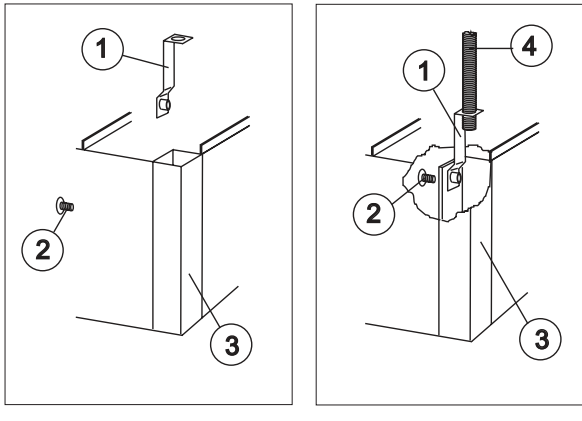

3.3 MONTAŻ PRĘTÓW GWINTOWANYCH I PODŁĄCZENIE MODUŁÓW


Jeden z wariantów zawieszenia okapu pod sufitem to pręty gwintowane, np. M8 (pręty nie wchodzą w skład dostawy).

Po zamocowaniu zaczepów w suficie (usytuowanie zaczepów powinno być zgodne z rysunkiem projektowym) okap należy zawiesić na prętach gwintowanych. Prawidłowa odległość dolnej krawędzi okapu od podłogi to 1 900 - 2 100 mm.

Jeśli okap składa się z kilku modułów, poszczególne moduły należy połączyć za pomocą śrub mocujących.




Po zamontowaniu okapu należy wcisnąć od dołu w profile narożne modułu plastikowe zaślepki, które dostarczane są w woreczkach pastikowych.



Do każdej dostawy dostarczony jest kompletny zestaw uchwytów montażowych wraz z śrubami. Do każdego modułu dostarczane są cztery komplety. Każdy moduł musi być zawieszony na 4 zawiesiach (profilach gwintowanych).



1. Uchwyt montażowy
2. Śruba mocująca
3. Profil narożny
4. Pręty gwintowane (nie wchodzą w skład dostawy)

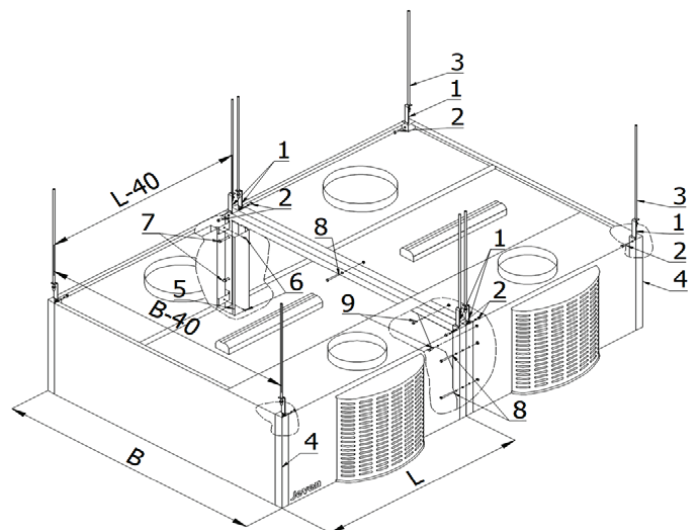

1. Uchwyt montażowy
2. Śruba mocująca
3. Pręt gwintowany (nie wchodzi w skład dostawy)
4. Profil narożny
5. Maskownica łączni modułów
6. Śruby mocujące maskownicę
7. Śruba do łączenia modułów M8
8. Śruba do łączenia modułów M6 z nakrętkami
9. Śruba do łączenia modułów M6 krótka

Dostęp do zamocowania uchwytów montażowych w okapie:

- JSI w ścianie frontowej odbywa się poprzez otwór nawiewnika,
 - JVI odbywa się poprzez rewizje w dachu okapu.
- Pozostałe uchwyty montuje się od góry okapu.


Zawieszenie każdego modułu powinno być wypoziomowane, a dolne krawędzie każdego modułu powinny być w jednej linii.

3.4 MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKAPU

Nawiewniki okapu dostarczane są w oddzielnych kartonach. Zamontowanie nawiewników do obudowy okapu jest bardzo proste. W celu zamontowania nawiewnika należy dolną jego krawędź osadzić w dolnej wnęce okapu, a następnie całość docisnąć w dół i osadzić we wnęce obudowy okapu.


Uwaga!

Nawiewniki okapu należy montować obrotowymi dyszami do dołu.

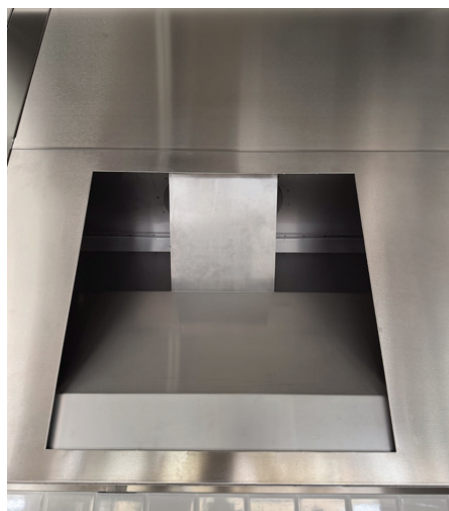

3.5 INSTALACJA PŁYT KONDENSACYJNYCH

Płyty kondensacyjne w okapach należy założyć poprzez wsunięcie dolnej części przegrody do rynienki na skropliny. Górną część przegrody należy zahaczyć do płyty typu V. Patrz rysunki z prawej.

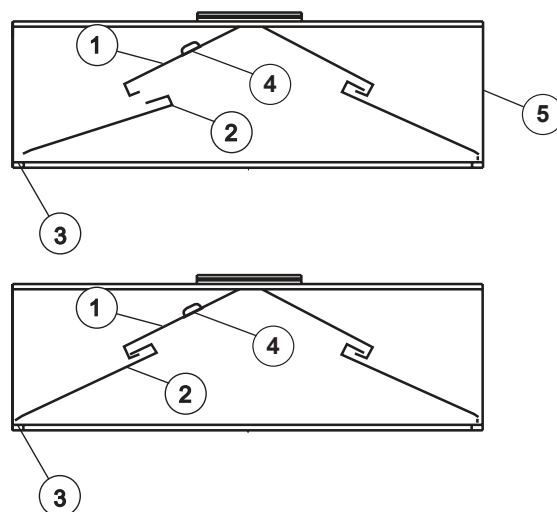

1. Płyta typu V
2. Płyta kondensacyjna
3. Rynienka na skropliny
4. Lampa
5. Obudowa okapu

Płyty kondensacyjne dostarczane są w oddzielnym kartonie lub umocowane są na górnej części obudowy okapu.

3.6 PODŁĄCZENIE OŚWIETLENIA

Każdy okap posiada zainstalowany w jednym narożniku okapu wyłącznik.


Każdy moduł okapu dostarczany jest wraz z kompletem oświetlenia lamp typu LED. Oświetlenie okapu posiada klasę szczelności IP 65. W module może być zainstalowana jedna lub dwie lampy.

W wypadku gdy okap składa się z tylko jednego modułu lampa lub lampy modułu podłączone są fabrycznie do puszki rozdzielczej zainstalowanej na dachu modułu.

W wypadku gdy okap składa się z dwóch lub większej ilości modułów podłączenie lamp pokazuje rysunki na stronie 8.



Puszka podłączeniowa z oznaczeniem "Oświetlenie - Zasilanie" 230V, zdjęcie A.

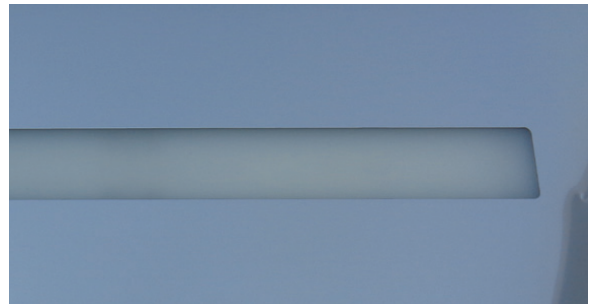

Lampa w module.






Przygotowane podłączenie elektryczne przy dwóch modułach. Puszka podłączeniowa bez oznaczenia, zdjęcie B.

Uwaga!

Podłączenie elektryczne puszki rozdzielczej powinno być wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

Na poniższych rysunkach przedstawiono schematycznie podłączenie lamp standardowych w modułach okapów.

Pojedyncze lampy w module.

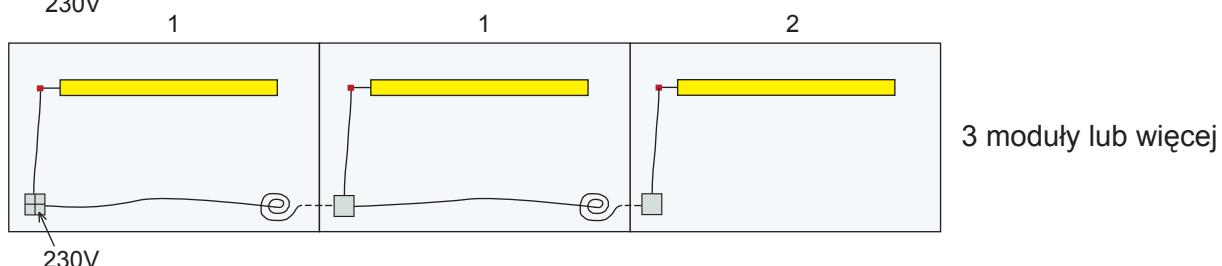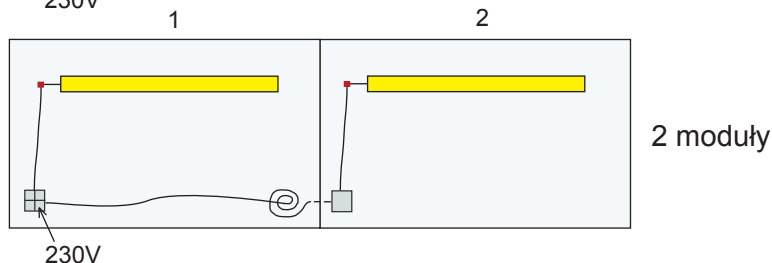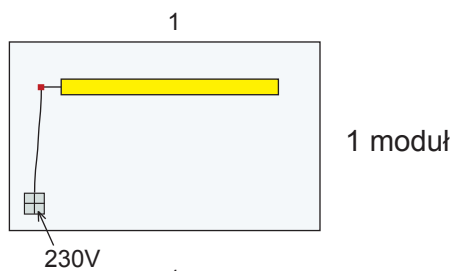


- lampa
- puszka podłączeniowa z oznaczeniem "Oświetlenie - zasilanie" 230V, zdjęcie A (str. 7)
- puszka podłączeniowa bez oznaczenia. Jeśli moduł okapu posiada 2 lampy to każdy moduł posiada zawsze puszkę podłączeniową, zdjęcie B (str. 7).
- zwinięty przewód
- to podłączenie należy wykonać na budowie po zamontowaniu modułów okapu
- lampy posiadają przewód z jednym elementem szybkozłączki

3.7 ZDJĘCIE OCHRONNEJ FOILI Z ELEMENTÓW OKAPU

Obudowy modułów na swojej powierzchni posiadają przy dostawie folię ochronną, którą należy zdjąć po zamontowaniu modułów okapu na obiekcie.

Również nawiewniki okapu dostarczane są z folią ochronną, którą należy zdjąć po zamontowaniu nawiewników na modułach okapów.

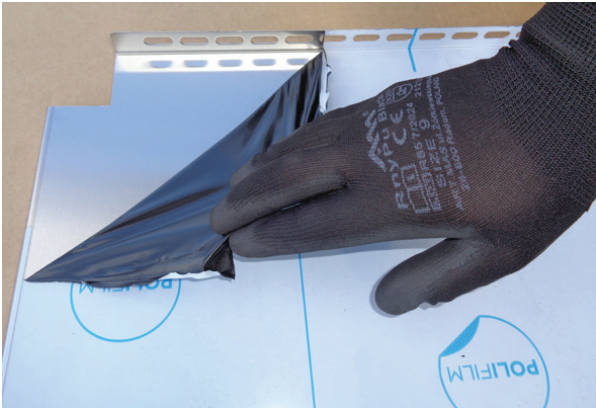

Płyty kondensacyjne okapu są foliowane tylko na jednej stronie.



Nawiewnik okapu, z którego należy zdjąć folię zabezpieczającą.

3.8 MONTAŻ PŁYT MASKUJĄCYCH NAD OKAPEM

W większości instalacji okapów montowane są obudowy (maskownice) między górną krawędzią okapu a sufitem w kuchni. Stosowane są różne typy materiałów do tego celu.

Leven Group posiada w swojej ofercie kompletne konstrukcje obudów wykonanych z blachy z stali nierdzewnej o tej samej strukturze co okap.

W sprawie szczegółów wykonania i montażu obudów (maskownic) należy skontaktować się z biurem handlowym Leven Group.



4. ODBIÓR GWARANCYJNY

Po zakończeniu montażu okapu należy dokonać odbioru gwarancyjnego. Odbiór gwarancyjny dokonywany jest zawsze przez serwis Leven Group.

Odbiór gwarancyjny ma na celu m.in. sprawdzenie poprawności wykonania montażu okapu.

Serwis Leven Group do każdego odbioru gwarancyjnego wystawia protokół odbioru.