

Instrukcja czyszczenia okapów wyciągowo-nawiewnych typu JSI z filtracją dwustopniową JFF

1. Czyszczenie filtrów okapu

- częstotliwość czyszczenia filtrów cyklonowych i siatkowych zależy od stopnia eksploatacji kuchni, od raz na dobę do raz w miesiącu,
- w celu wyczyszczenia filtrów należy zdjąć klapę rewizyjną oraz wyjąć kasetę z cylindrami z okapu poprzez wysunięcie z prowadnicy modułu,
- zgromadzony tłuszcz w postaci płynnej należy wylać ze zbiornika cylindra kasety filtra, następnie należy wysunąć filtr siatkowy, który w przypadku stwierdzenia jego zabrudzenia należy umyć w zmywarce,
- kasety filtra można myć ręcznie lub w zmywarce używając zwykłego detergentu, stosowanego w gastronomii, w przypadku mycia filtrów w zmywarce należy wstawić je do zmywarki dnem do góry,
- po umyciu czyste i suche filtry siatkowe należy wsunąć ponownie do kasety filtra, zamknąć klapę rewizyjną.
- po umyciu czyste i suche kasety filtrów cyklonowo-cylindrycznych należy zamontować ponownie w obudowie filtra.



2. Czyszczenie elementów nawiewnych okapu

- elementy nawiewne okapu należy czyścić minimum dwa razy w roku lub częściej w zależności od stopnia eksploatacji kuchni,
- w celu zdjęcia elementu nawiewnego należy unieść element w górę, jednocześnie pociągając jego dolną część do siebie,
- element nawiewny okapu można myć w zmywarce używając detergentu przeznaczonego do stosowania w gastronomii,
- nawiewniki zawsze montować obrotowymi dyszami do dołu.


3. Czyszczenie obudowy okapu

- obudowę zewnętrzną okapu należy czyścić w miarę potrzeby,
- częstotliwość czyszczenia zależna jest od stopnia eksploatacji kuchni,
- do czyszczenia zewnętrznej obudowy zalecany jest detergent do mycia stali nierdzewnej w środowisku gastronomicznym,
- **Jeven oferuje specjalny środek do czyszczenia obudowy okapu,**
- płyty wewnętrzne okapu należy przetrzeć od środka raz lub dwa razy w roku, zgodnie z wymogami higieny.

Okap wyciągowo-nawiewny typu JSI

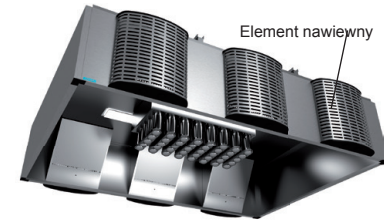

Kaseta filtra JCE z cylindrami i zbiornikami na tłuszcz



Filtr siatkowy FF



Sprawdź on-line jak czyścić okapy

Leven Group Sp. z o.o.

62-080 SADY k. Poznań
ul. Logistyczna 23
tel. 61 661 02 95
biuro@levengroup.pl

Oddział GDYNIA	tel. 885 568 852
Oddział KRAKÓW	tel. 795 560 827
Oddział POZNAŃ	tel. 662 332 817
Oddział WARSZAWA	tel. 661 363 918

www.levengroup.pl

Jeven